

佳尼有限公司 CANAL COMPONENTS INC

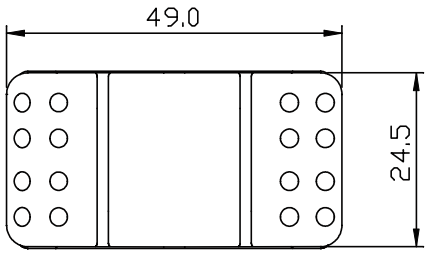





Specification :


Contact resistance: 20m ohm max. (initial)
Insulation resistance: 100M ohm min. (at 500V DC)
Dielectric strength: 1,500V AC 50/60 Hz for 1 minute


Rating: 16A 6V~30VDC μT55 (cURus,ENEC15)

Function: ON - OFF SPST
POS 1 POS 3

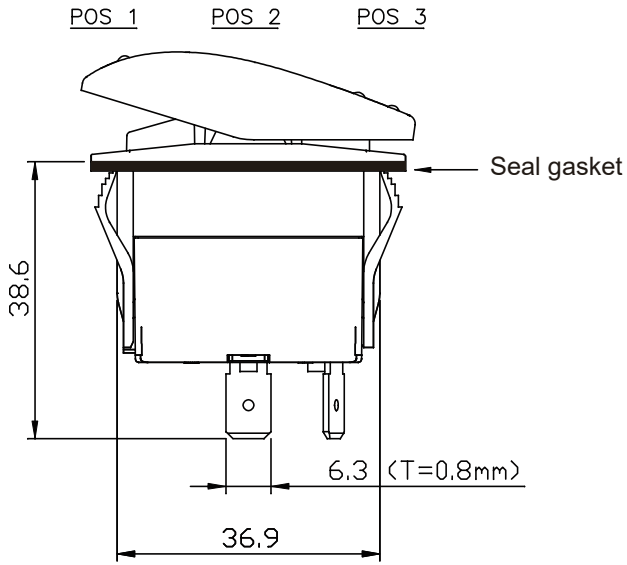

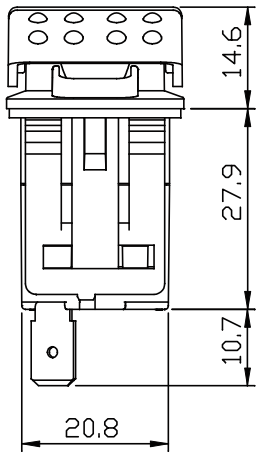





	X	Y
1.0~ 1.5	$37.3^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
2.5 ~3.0	$37.5^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
3.5 ~4.5	$37.7^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$

Panel Cut-out (assembled togrther with seal gasket)

嘉尼企業股份有限公司 工程部 2020.11.17 文件管制章

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± $^{.012}_{0.3}$ (mm).

REVISION	DESCRIPION	REVISED BY	TOLEANCES .X .XX ANGLE ½				UNIT	mm	PART NAME	SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	Eric T	DESIGNED BY	王豐文	SCALE				WS4591A
3											
2			CHECKED BY	Jimmy	APPROVED BY		DATE	2020. 11. 17	PART NO	X5-114ANN-NABD-1NN	
1 2020. 11. 17	首次出圖	Eric T									