
佳尼有限公司 CANAL COMPONENTS INC





ROCKER SWITCH MODEL: X5 SERIES


RATING: 16A 30VDC μT55 (cURus/ENEC15)
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:1500VAC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100MΩ (MIN)
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ INITIAL (MAX)
ILLUMINATED: 24VDC


Circuit: ON - NONE - OFF
Pos 1 **Pos 3**
Green Led

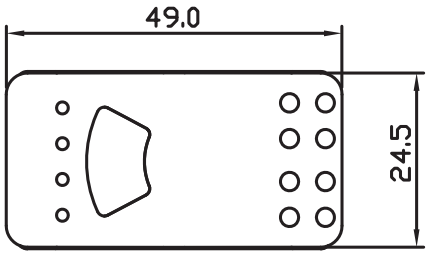

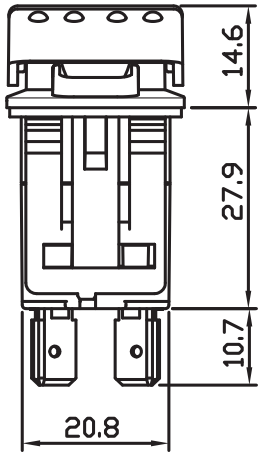

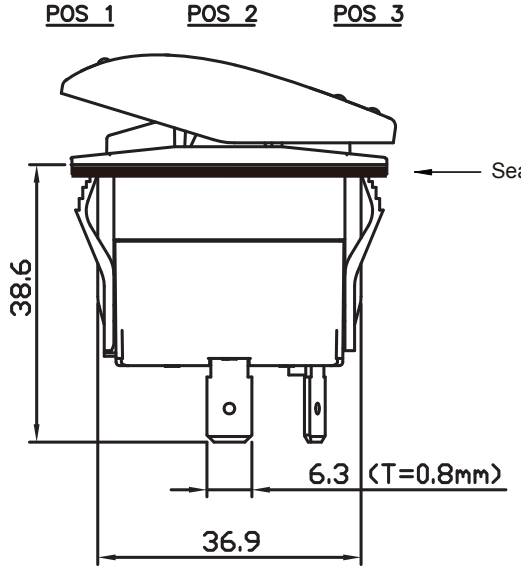

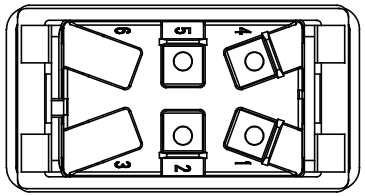




	X	Y
1.0~ 1.5	$37.3^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
2.5 ~3.0	$37.5^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
3.5 ~4.5	$37.7^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$

Panel Cut-out (assembled togrther with seal gasket)

SWITCH FUCNTION		
DPST	ON-OFF	ONE LAMP

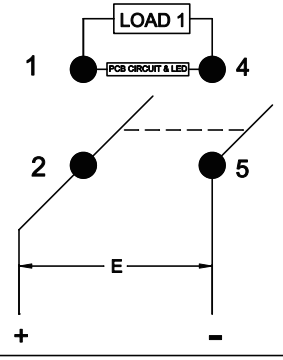

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± $^{.012}_{0.3}$ (mm).

REVISION	DESCRIPION	REVISED BY	TOLEANCES .X .XX ANGLE ½°					UNIT mm	PART NAME	SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	張俊雄	DESIGNED BY	王豐文	SCALE				WS3765A
3											
2			CHECKED BY	Jimmy	APPROVED BY		DATE	2018.07.16	PART NO	X5-214ENN-2ABD-1GN	
1 2018.07.16	首次出圖	張俊雄									