


佳尼有限公司 CANAL COMPONENTS INC

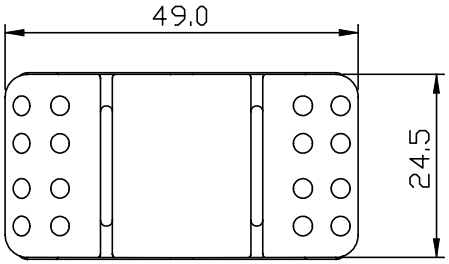


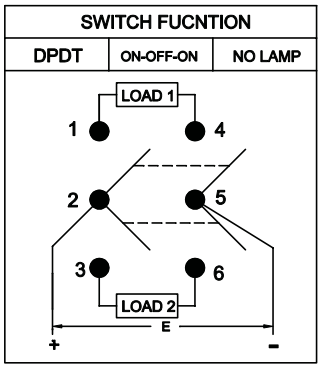



ROCKER SWITCH MODEL: X5 SERIES

RATING: 20(8)A 125/250V~ μT55 (cURus/ENEC15)
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:1500VAC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100MΩ (MIN)
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ INITIAL (MAX)

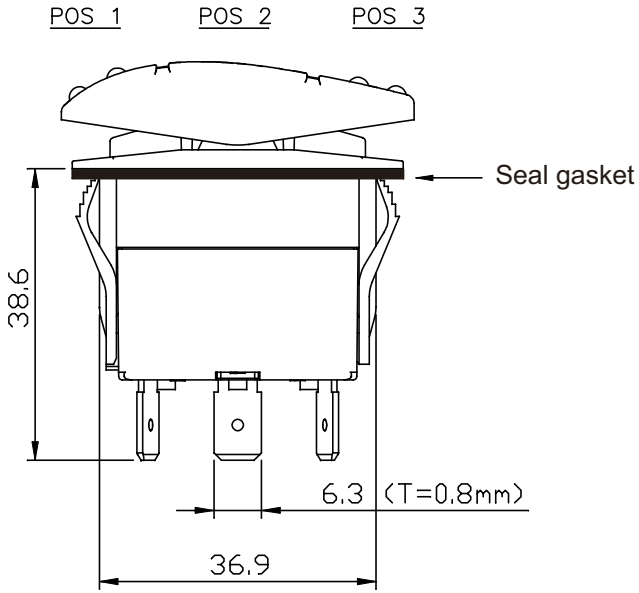

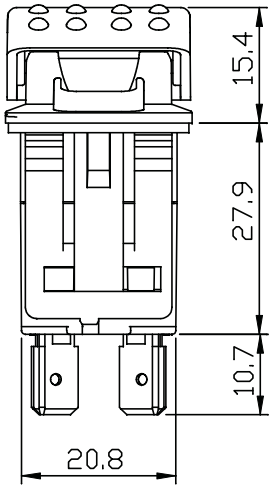

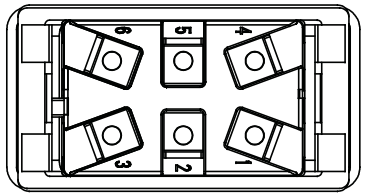



	X	Y
1.0~ 1.5	$37.3^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
2.5 ~3.0	$37.5^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
3.5 ~4.5	$37.7^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$

Panel Cut-out (assembled togrther with seal gasket)

嘉尼企業股份有限公司 工程部 2016.03.08 文件管制章

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : + $^{.012}_{0.3}$ (mm).

REVISION	DESCRIPION	REVISED BY	TOLEANCES .X .XX ANGLE ½°				UNIT	mm	PART NAME	SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	張俊雄	DESIGNED BY	王豐文	SCALE				WS2752A
3			CHECKED BY	Jimmy	APPROVED BY		DATE	2015.06.18	PART NO	X5-234ANN-NABB-1NN	
2											
1 2015.06.18	首次出圖	張俊雄									