佳尼有限公司 CANAL COMPONENTS INC

ROCKER SWITCH MODEL: X5 SERIES


Rating: 20(8)A 125/250V~ μT55 (cURus/ENEC15)


DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 1500VAC FOR 1 MINUTE


INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ (MIN)


CONTACT RESISTANCE: 20mΩ INITIAL (MAX)

Circuit: (ON) - OFF - (ON)
pos.1 pos.2 pos.3 ( )=Momentary

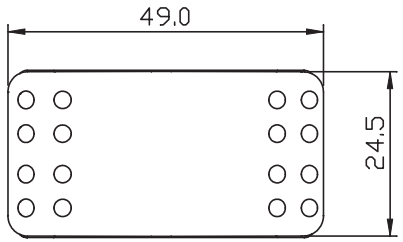


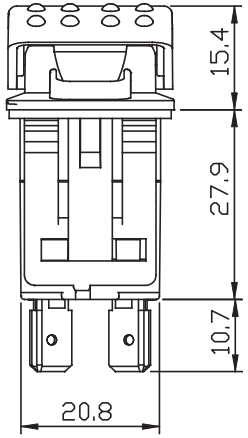


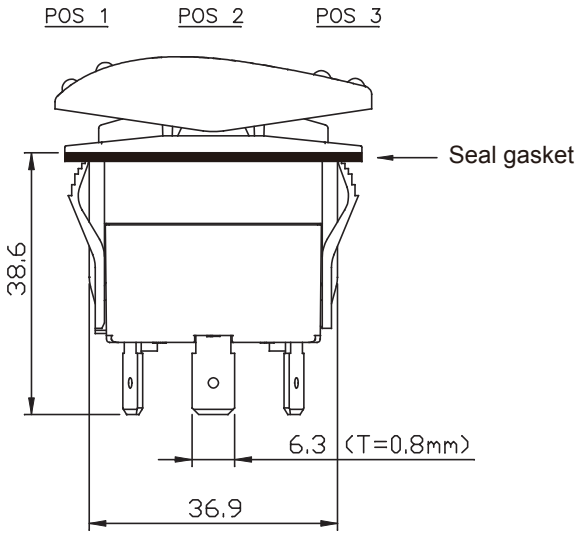



SWITCH FUCNTION		
DPDT	(ON)-OFF-(ON)	NO LAMP





	X	Y
1.0~ 1.5	$37.3^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
2.5 ~3.0	$37.5^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$
3.5 ~4.5	$37.7^{+0.0}_{-0.1}$	$21.2^{+0.1}_{-0.0}$

Panel Cut-out (assembled togrther with seal gasket)

佳尼企業股份有限公司 工程部 2019.10.23 文件管制章

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± $^{.012}_{0.3}$ (mm).

REVISION	DESCRIPION	REVISED BY	TOLEANCES .X .XX ANGLE ½°				UNIT	mm	PART NAME	SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	張俊雄	DESIGNED BY	王豐文	SCALE				WS2471C
3 2019.10.23	圖面整理,重新出圖	張俊雄	CHECKED BY	Jimmy	APPROVED BY		DATE	2012.12.10	PART NO	X5-264BNN-NABB-1NN	
2 2015.02.10	修正圖面,增加面板定尺寸	張俊雄									
1 2012.12.10	換新圖框,首次出圖	張俊雄									